

COLLEZIONI

- 2026

Dove la qualità
diventa superficie.



Maevasa
SOLUZIONI PER PAVIMENTI ESTERNI

Le principali linee di prodotto includono:

- **Decorativi e Anticati** – per valorizzare gli spazi con un effetto simile alla pietra naturale.
- **Modulari** – ideali per pavimentazioni con diversi formati combinabili.
- **Tecnici** – progettati per superfici industriali con alta resistenza ai carichi pesanti.
- **Lastre** – adatte per ambienti esterni residenziali.
- **Drenanti e Filtranti** – soluzioni ecologiche che favoriscono il drenaggio dell'acqua e l'integrazione con l'ambiente naturale.
- **Fotocatalitici** – disponibili su richiesta, con tecnologia anti-inquinamento grazie all'uso di materiali fotocatalitici.

Indice



Linea **Anticati Lithos**

Persep p.4
Idra p.6
Regolo p.8



Linea **Moduli**

Vega p.32
Marte p.34
Nettuno p.36
Mercurio p.37
Urano p.38
Luna p.39



Linea **Drenanti**

Orione p.50
Orione 11 p.51
Terra p.52
Mercurio p.37
Vega Dren p.53



Linea **Architettonici**

Europa p.12
Io p.14
Tebe p.16
Tritone p.18
Giano p.20
Plutone p.22
Proteo p.24
Dione p.26
Saturno p.28
Antares p.29



Linea **Tecnici**

Sirio p.42
Teti p.44
Sirio Dren p.46
Universo p.47



Linea **Lastre**

Lastra p.56



Fotocatalitici p.60
Filtranti p.61



Articoli
complementari p.62



Tabella colori p.59



Indicazioni pratiche
per una corretta
posa in opera p.64



Cordoli
Blocchi p.63




Manutenzione p.66

Linea Anticati

PERSEO

Pavimentazione semplice e versatile composta da tre elementi modulari che consentono la realizzazione di varie geometrie compositive con apprezzabili effetti cromatici e architettonici. La finitura anticata evoca immagini di storici selciati e le particolari tonalità di colore suggeriscono un impiego nella pavimentazione di corti o nel recupero di rustici.

Colori più richiesti



Mix luserna



Mix Bruno



Mix Silver

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Perseo Mix Luserna posa a giunti alternati



Dimensioni cm 10,10x13,50
 13,50x13,50
 20,20x13,50

Finiture:
Monoimpasto Antica

Spessore cm: 6

Pezzi per strato 14pz 10,10x13,50
 21pz 13,50x13,50
 21pz 20,20x13,50



m2 per strato: 1,190

n strati bancale: 12 sp. 6

m2 per bancale: 14,28 sp. 6

kg per bancale: 1.860 sp. 6





Perseo Mix Bruno posa a giunti alternati e a cerchi concentrici

PERSEO



Perseo Mix Bruno posa a giunti alternati

Linea Anticati

IDRA

Ispirato al sestino toscano, richiama l'eleganza ed il fascino di un pavimento classico dal sapore antico che si fonde nell'ambiente circostante creando un impatto estetico naturale ed armonioso. Utilizzabile anche per la realizzazione di muretti e fioriere.

La particolare dimensione permette due destinazioni d'uso e di utilizzo: spessore 6 e 8 cm.

Colori più richiesti



Mix Cotto Toscano

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Idra Mix Cotto Toscano posa a spina di pesce



Dimensioni cm 8x24
 6x24

Finiture:
Monoimpasto Antica

Spessore cm: 6 (8x24)
 8 (6x24)

Pezzi per strato 55pz



m2 per strato: 1,080 8x24
 0,810 6x24

n strati bancale: 13 sp. 6
 13 sp. 8

m2 per bancale: 14,04 sp. 6
 10,52 sp. 8

kg per bancale: 1.830 sp. 6
 1.830 sp. 8





Idra Mix Cotto Toscano posa a spina di pesce

IDRA



Idra Mix Cotto Toscano posa a spina di pesce

Linea Anticati

REGOLO

Il formato e la finitura evocano il tradizionale mattone in cotto che ha accompagnato la storia dell'architettura nei secoli. Grazie alla sua versatilità, si inserisce perfettamente in ogni ambiente, da quelli rustici, integrandosi armoniosamente, a quelli estremamente moderni, conferendo un tocco di calore. E' utilizzabile anche per la realizzazione di muretti e fioriere.

Colori più richiesti



Mix Cotto Toscano

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Regolo Cotto, Antracite e Marrone posa a spina di pesce




Dimensioni cm 12x24

Finiture:
Monoimpasto Anticata

Spessore cm: 6

Pezzi per strato: 40pz



m2 per strato: 1,180

n strati bancale: 12 sp. 6

m2 per bancale: 14,16 sp. 6

kg per bancale: 1.840 sp. 6





Regolo Mix Cotto Toscano posa a spina di pesce

REGOLO



Regolo Grigio posa a spina di pesce

Linea Architettonici

EUROPA

Modello a quattro formati molto elegante ed equilibrato grazie alla sua texture. I distanziatori ad incastro lo rendono stabile negli allineamenti. Ideale per pavimentazioni private e pubbliche di grande effetto.

Si raccomanda la compattazione di masselli con piastra vibrante munita di tappetino in gomma al fine di non rovinare la superficie bugnata.

Colori più richiesti



Mix Ardesia



Mix Luserna



Mix Porfido



Mix Terracotta

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Europa Mix Ardesia posa a giunti alternati




Dimensioni cm	21x28
	21x21
	21x14
	21x7

Finiture:

Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante

Spessore cm:	6
	8

Pezzi per strato:	6pz 21x28
	12pz 21x21
	6pz 21x14
	12pz 21x7



m2 per strato:	1,25
----------------	------

n strati bancale:	12 sp. 6
	9 sp. 8

m2 per bancale:	15,00 sp. 6
	11,25 sp. 8

kg per bancale:	1.950 sp. 6
	1.970 sp. 8





Europa Mix Luserna posa a giunti alternati



Europa Mix Terracotta a giunti incrociati

Linea Architettonici

IO

Modello ideale per spazi esterni di carattere. Le grandi dimensioni unite alla texture materica superficiale, conferiscono agli ambienti in cui si inserisce, grande modernità ed eleganza.

Si raccomanda la compattazione di masselli con piastra vibrante munita di tappetino in gomma al fine di non rovinare la superficie bugnata.

Colori più richiesti



Mix Ardesia



Mix Luserna



Mix Porfido



Mix Terracotta

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Io Mix Ardesia posa a giunti alternati




Dimensioni cm 25x37,5
25x25
Finiture: 25x12,5

Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante

Spessore cm: 6

Pezzi per strato: 6pz 25x37,5
8pz 25x35
6pz 25x12,5



m2 per strato: 1,250

n strati bancale: 12 sp. 6

m2 per bancale: 15,00 sp. 6

kg per bancale: 1.950 sp. 6





Io Mix Ardesia posa a giunti alternati



Io Mix Ardesia posa a giunti alternati

Linea Architettonici

TEBE

Composto da quattro elementi modulari riesce ad unire solidità, affidabilità con una grandissima resa estetica. Si adatta alle richieste di una clientela che desidera una pavimentazione simile alla pietra naturale con finiture a spacco.

Si raccomanda la compattazione di masselli con piastra vibrante munita di tappetino in gomma al fine di non rovinare la superficie bugnata.

Colori più richiesti



Mix Ardesia



Mix Luserna



Mix Porfido



Mix Terracotta

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Tebe Mix Ardesia posa a giunti alternati



Dimensioni cm
20x20
20x30
20x40
30x30

Finiture:
Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante

Spessore cm:
6
8

Pezzi per strato:
4pz 20x20
8pz 20x30
2pz 20x40
5pz 30x30



m2 per strato: 1,20

n strati bancale:
12 sp. 6
9 sp. 8

m2 per bancale:
14,40 sp. 6
10,80 sp. 8

kg per bancale:
1.850 sp. 6
1.890 sp. 8





Tebe Mix Ardesia posa a giunti alternati

TEBE



Tebe Mix Ardesia posa a giunti alternati

Linea Architettonici

TRITONE

Permettendo la realizzazione di pavimentazioni con una composizione ad "opus incertum" il suo aspetto evoca immagini di antichi selciati. Nella colorazione Mix è particolarmente indicato per le opere di recupero di centri storici.

Si raccomanda la compattazione di masselli con piastra vibrante munita di tappetino in gomma al fine di non rovinare la superficie bugnata.

Colori più richiesti



Mix Ardesia



Mix Porfido



Mix Bruno

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Tritone Mix Porfido posa a giunti alternati




Dimensioni cm
14x21
14x21
14x7

Finiture:
Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante

Spessore cm: 6
8

Pezzi per strato: 21pz 14x21
21pz 14x14
21pz 14x7




m2 per strato: 1,235

n strati bancale: 12 sp. 6
9 sp. 8

m2 per bancale: 14,82 sp. 6
11,12 sp. 8

kg per bancale: 1.930 sp. 6
1.950 sp. 8



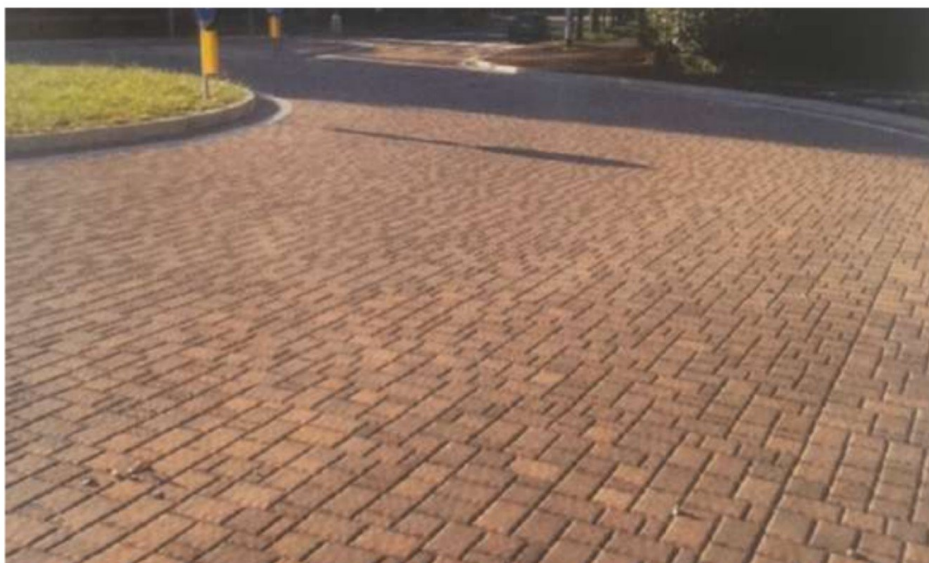

Tritone Mix Bruno posa a giunti alternati

TRITONE



Tritone Mix Ardesia posa a giunti alternati

Linea Architettonici

GIANO

Pavimentazione particolarmente indicata per moderne applicazioni in ambito residenziale e urbano, composta da tre elementi modulari da assemblare a giunti alternati, continui o incrociati. Le colorazioni naturali lo rendono facilmente adattabile all'ambiente circostante creando pavimentazioni di gradevole effetto estetico.

Si raccomanda la compattazione di masselli con piastra vibrante munita di tappetino in gomma al fine di non rovinare la superficie bugnata.

Colori più richiesti



Mix Ardesia



Mix Luserna



Mix Terracotta



Mix Bruno

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Ciano Giallo con inserti Mix Luserna posa a disegno




Dimensioni cm
13,50x10,10
13,50x13,50
13,50x20,20

Finiture:
Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante

Spessore cm: 6

Pezzi per strato:
14pz 13,50x10,10
21pz 13,50x13,50
21pz 13,50x20,20



m2 per strato: 1,190

n strati bancale: 12 sp. 6

m2 per bancale: 14,28 sp. 6

kg per bancale: 1.860 sp. 6





Giano Mix Ardesia posa a giunti alternati

GIANO



Giano Mix Bruno posa a giunti alternati

Linea Architettonici

PLUTONE

Modello che garantisce una grande flessibilità in fase di posa grazie alle diverse pezzature degli elementi che, abbinate ad una posa ad "opus incertum", permettono la realizzazione di pavimentazioni complesse e piacevoli da un punto di vista architettonico.

Si raccomanda la compattazione di masselli con piastra vibrante munita di tappetino in gomma al fine di non rovinare la superficie bugnata.

Colori più richiesti



Mix Ardesia



Mix Luserna



Mix Terracotta



Mix Bruno

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Plutone Mix Terracotta posa a giunti incrociati




Dimensioni cm
19,3x6,4
19,3x12,8
19,3x19,3
19,3x25,7

Finiture:
Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante

Spessore cm: 6

Pezzi per strato:
8pz 19,3x6,4
12pz 19,3x12,8
9pz 19,3x19,3
9pz 19,3x25,7



m2 per strato: 1,200

n strati bancale: 12 sp. 6

m2 per bancale: 14,40 sp. 6

kg per bancale: 1.870 sp. 6





Plutone Mix Ardesia posa a giunti incrociati

PLUTONE



Plutone Mix Ardesia posa a giunti incrociati

Linea Architettonici

PROTEO

Modello particolarmente indicato per applicazioni in contesti urbani e residenziali. Consigliato per la realizzazione di cortili, marciapiedi ed aree pedonali. Le ridotte dimensioni dei tre elementi modulari consentono la posa a cerchi concentrici e l'inserimento nella pavimentazione di inserti decorativi.

Si raccomanda la compattazione di masselli con piastra vibrante munita di tappetino in gomma al fine di non rovinare la superficie bugnata.

Colori più richiesti



Mix Ardesia **Mix Porfido**

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Proteo Mix Ardesia posa a giunti incrociati con rosone Mix Porfido




Dimensioni cm
11x5,5
11x11
11x16,5

Finiture:
Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante

Spessore cm: 6

Pezzi per strato:
28pz 11x5,5
28pz 11x11
28pz 21x16,5



m2 per strato: 1,050

n strati bancale: 14 sp. 6

m2 per bancale: 14,70 sp. 6

kg per bancale: 1.910 sp. 6





Proteo Mix Porfido posa a giunti alternati

PROTEO



Proteo Mix Ardesia posa a giunti incrociati con rosone Mix Porfido

Linea Architettonici

DIONE

La sua forma dai contorni volutamente irregolari richiama i ciottoli di fiumi levigati che si utilizzavano per le antiche pavimentazioni lombarde ("rizzata") e conferisce alla pavimentazione un aspetto rustico e suggestivo. Si presta molto bene ad ambientazioni tradizionali o di recupero rurale come anche nel settore pubblico e privato.

Si raccomanda la compattazione di masselli con piastra vibrante munita di tappetino in gomma al fine di non rovinare la superficie bugnata.

Colori più richiesti



Mix Porfido



Mix Ardesia



Mix Antracite

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Dione Antracite posa a giunti alternati



Dimensioni cm 10,9x10,9
10,9x13,9

Finiture: 10,9x16,4
Quarzo 10,9x18,9
Quarzo Fotocatalitico 10,9x21,9
Quarzo Filtrante

Spessore cm: 8

Pezzi per strato: 6pz 10,9x10,9
14pz 10,9x13,9
16pz 10,9x16,4
14pz 10,9x18,9
8pz 10,9x21,9



m2 per strato: 1,060

n strati bancale: 10 sp. 8

m2 per bancale: 10,60 sp. 8


kg per bancale: 1.860 sp. 8





Dione Grigio Antracite posa a giunti incrociati

DIONE

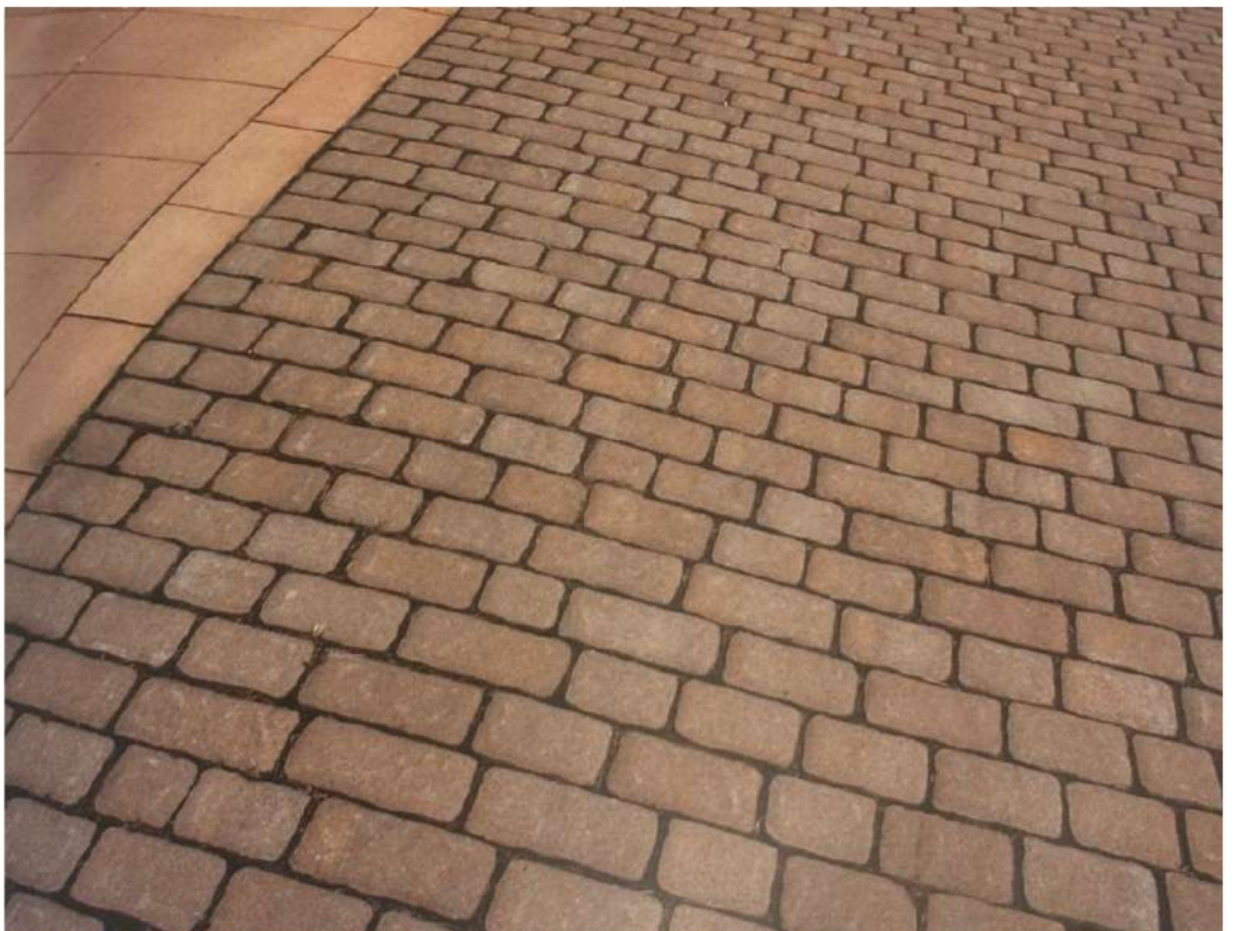

Dione Mix Bruno posa a giunti alternati

Linea Architettonici

SATURNO

Il suo andamento curvilineo, sottolineato dalla forma a spicchi, crea un disegno simile alle pavimentazioni in pietra. Originale e di straordinaria eleganza, si inserisce armoniosamente in ogni contesto.

Colori più richiesti



Mix Porfido

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Saturno Mix Porfido posa a schema obbligato




Dimensioni cm 14,9x37,4
rettangolo
circoscritto

Finiture:

Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante

Spessore cm: 6

Pezzi per strato: 28pz



m2 per strato: 1,040

n strati bancale: 14 sp. 6

m2 per bancale: 14,56 sp. 6

kg per bancale: 1.890 sp. 6





Dimensioni cm: 13,7x22,7
rettangolo
circostritto

Finiture:
Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante

Spessore cm: 6
8

Pezzi per strato: 48pz



m2 per strato: 1,053

n strati bancale: 14 sp. 6
10 sp. 8

m2 per bancale: 14,75 sp. 6
10,53 sp. 8

kg per bancale: 1.920 sp. 6
1.840 sp. 8



Linea **Architettonici**

ANTARES

Il suo disegno classico e raffinato permette una composizione varia e di pregiato effetto estetico. Consigliato in special modo nelle colorazioni Mix.


Possibilità di posa con mezzi meccanici.

Colori più richiesti



Grigio **Mix Classico**

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.

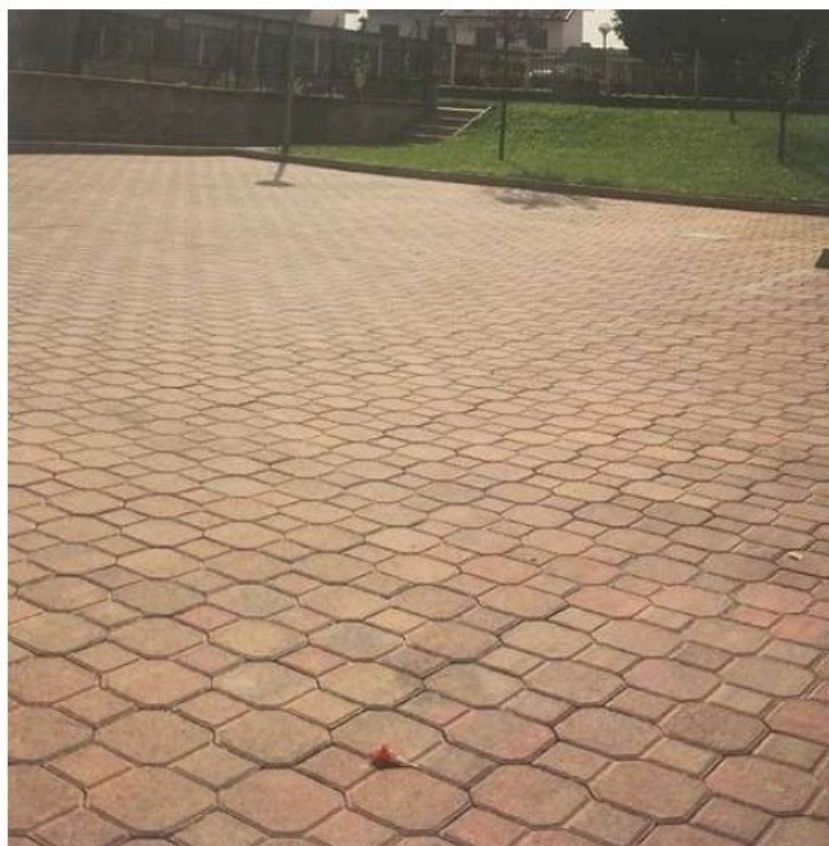

Antares Mix Classico posa a giunti alternati

Linea Moduli

VEGA

La sua forma rettangolare permette di creare una pavimentazione semplice e razionale, non priva di un valore estetico reso possibile dai diversi schemi di posa e dall'uso dei vari colori disponibili. Modello particolarmente indicato per grandi spazi pubblici e privati.

Disponibile senza smusso nello spessore 8 cm.

Colori più richiesti



Grigio Antracite Rosso Bianco Mix Classico

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Vega Grigio posa a spina di pesce




Dimensioni cm 10,5x21

Finiture:

Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante
Monoimpasto

Spessore cm: 4
 6
 8
 8 ssm

Pezzi per strato: 54pz



m2 per strato: 1,227

n strati bancale: 16 sp. 4
 12 sp. 6
 9 sp. 8
 9 sp 8 ssm

m2 per bancale: 19,64 sp. 4
 14,72 sp. 6
 11,04 sp. 8
 11,04 sp. 8 ssm

kg per bancale: 1.700 sp. 4
 1.910 sp. 6
 1.940 sp. 8
 1.940 sp. 8 ssm





Vega Cotto posa a correre

VEGA



Vega Cotto posa a giunti alternati, Vega Rosso posa a spina di pesce

Linea Moduli

MARTE

Di grande essenzialità formale, può dare origine ad una pavimentazione ricca di molteplice varietà, attraverso l'accostamento di altre forme. Le sue dimensioni lo rendono compatibile con altri modelli consentendo una progettazione modulare.


Colori più richiesti



Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Marte Cotto, Rosso, Antracite posa a giunti alternati

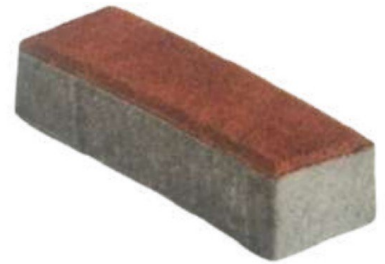


Dimensioni cm 7x21

Finiture:

Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante
Monoimpasto

Spessore cm: 6

Pezzi per strato: 78pz



m2 per strato: 1,150

n strati bancale: 12 sp. 6

m2 per bancale: 13,80 sp. 6

kg per bancale: 1.800 sp. 6





Marte Mix Classico posa a spina di pesce

MARTE



Marte Cotto posa a spina di pesce

Linea Moduli

NETTUNO

La sua struttura regolare favorisce una composizione molto equilibrata, ma allo stesso tempo permette di ottenere nuove ed originali geometrie ed interessanti effetti cromatici con l'accostamento ad altri masselli.

Colori più richiesti



Grigio



Rosso



Cotto

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Nettuno Grigio posa a giunti continui




Dimensioni cm 15x15

Finiture:

Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante
Monoimpasto

Spessore cm: 6cm

Pezzi per strato: 48pz



m2 per strato: 1,091

n strati bancale: 14 sp. 6

m2 per bancale: 15,27 sp. 6

kg per bancale: 1.990 sp. 6





Linea Moduli

MERCURIO

Un grande formato quadrato ideale per pavimentazioni di viali e corselli. Sui marciapiedi, con l'utilizzo di colori in abbinamento, consente di ottenere una pavimentazione pregiata sotto il profilo estetico funzionale.


Dimensioni cm: 25x25

Finiture:

Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante

Spessore cm: 6

Pezzi per strato: 20pz



m2 per strato: 1,250

n strati bancale: 12 sp. 6


m2 per bancale: 15,00 sp. 6

kg per bancale: 1.950 sp. 6

Colori più richiesti



Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.

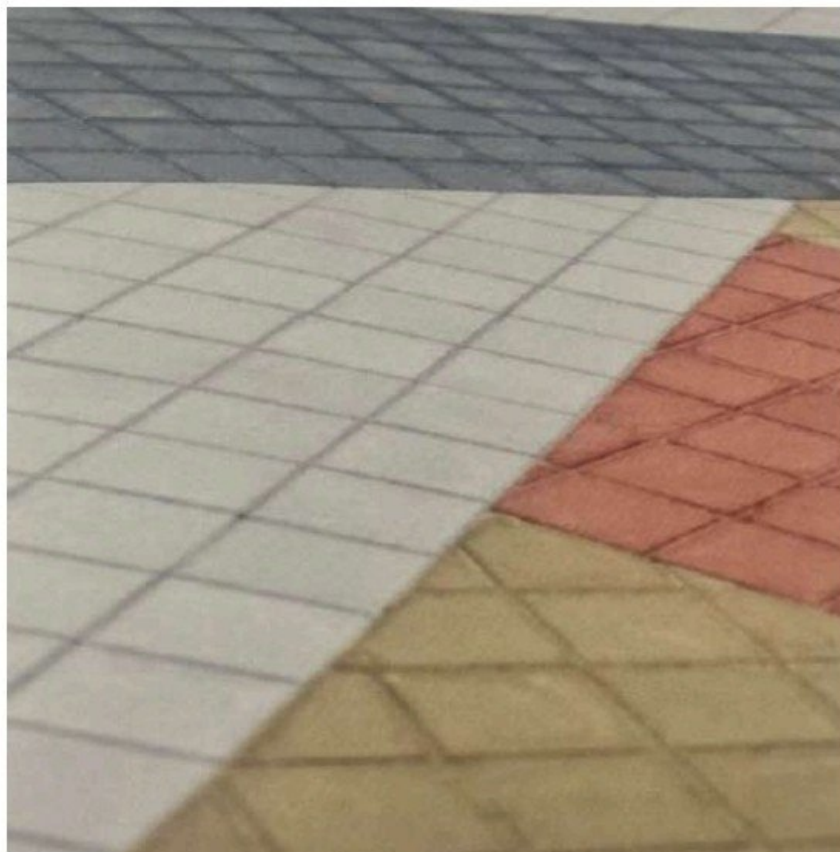

Mercurio Rosso, Giallo, Bianco, Antracite posa a disegno

Linea Moduli

URANO

Il formato rettangolare permette di esaltare la pavimentazione con schemi di posa variabili. Le sue dimensioni lo rendono compatibile con il modello Mercurio e consentono una progettazione modulare.

Colori più richiesti



Grigio



Rosso



Cotto



Mix Classico



Mix Porfido

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Urano Rosso posa a giunti alternati



Dimensioni cm 12,5x25

Finiture:


Quarzo

Quarzo Fotocatalitico

Quarzo Filtrante

Spessore cm: 6

Pezzi per strato: 40pz



m2 per strato: 1,250

n strati bancale: 12 sp. 6

m2 per bancale: 15 sp. 6

kg per bancale: 1.950 sp. 6






Dimensioni cm: 20x40

Finiture:

Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante

Spessore cm: 7

Pezzi per strato: 15pz



m2 per strato: 1,200

n strati bancale: 10 sp. 7

m2 per bancale: 12,00 sp. 7

kg per bancale: 1.820 sp. 7



Linea Moduli

LUNA

La sua forma classica conferisce alla pavimentazione l'aspetto sobrio ed elegante delle lastre in pietra. nei suoi colori miscelati e sfumati crea un'armoniosa composizione ricca di effetti cromatici.

Colori più richiesti



Grigio



Mix Porfido




Mix Classico



Mix Ardesia

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.

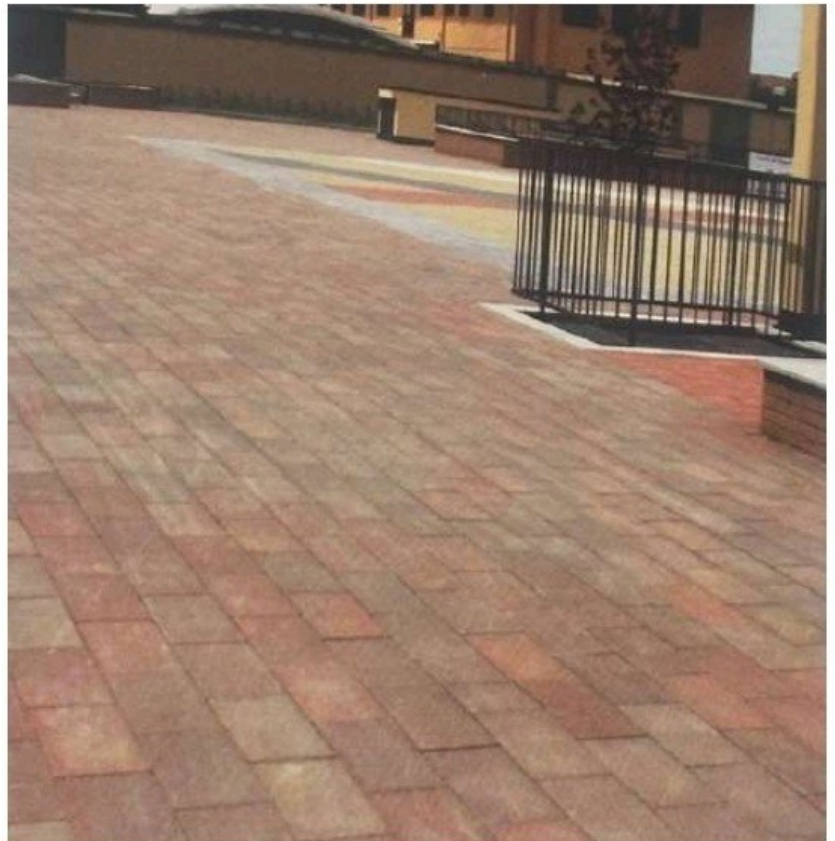

Luna Mix Classico posa a giunti alternati

Linea **Tecnici**

SIRIO

La facile posa realizzabile con mezzi meccanici ed il bloccaggio sicuro della pavimentazione sono garantiti dalla forma regolare e geometrica. E' particolarmente consigliato per aree industriali, strade urbane a traffico intenso, banchine portuali e zone movimentazione/deposito containers.

Possibilità di posa con mezzi meccanici.

Colori più richiesti



Grigio




Antracite



Rosso

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.

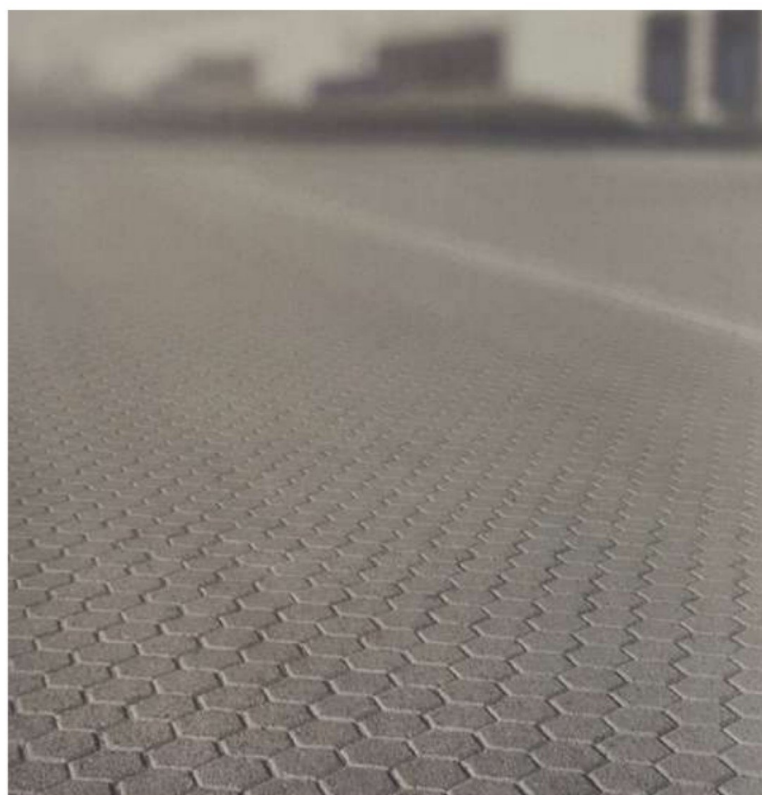

Sirio Grigio posa a schema obbligato




Dimensioni cm 19,70x19,80
rettangolo
circoscritto

Finiture:
Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante
Monoimpasto

Spessore cm: 6
8
10
15

Pezzi per strato: 40pz sp. 6
42pz sp. 8-10-15




m2 per strato: 1,054 sp. 6
1,105 sp. 8-10
1,110 sp. 15

n strati bancale: 14 sp. 6
10 sp. 8
8 sp. 10
6 sp. 15

m2 per bancale: 14,75 sp. 6
11,05 sp. 8
8,84 sp. 10
6,66 sp. 15

kg per bancale: 1.920 sp. 6
1.940 sp. 8
1.950 sp. 10
2.100 sp. 15



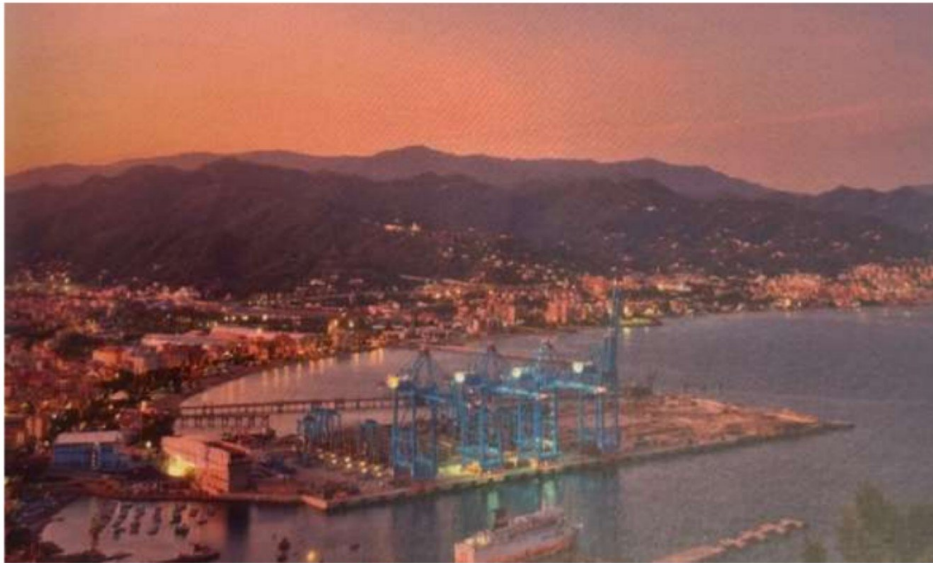

Piattaforma multifunzionale di Vado Ligure, Sirio sp 15

SIRIO



Sirgio Grigio posa a schema obbligato

Linea Tecnici

TETI

La sua forma garantisce un perfetto e sicuro bloccaggio della pavimentazione. Particolarmente resistente e molto versatile, si presenta a diversi impieghi, quali aree urbane e industriali o parcheggi di supermercati/centri commerciali, disponibile anche nella versione "senza smusso".

Possibilità di posa con mezzi meccanici. Disponibile senza smusso nello spessore 8 cm.

Colori più richiesti



Grigio



Antracite



Rosso

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Teti Rosso con segna posto Antracite posa a schema obbligato




Dimensioni cm 16,30x19,80
rettangolo
cirscritto

Finiture:

Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante
Monoimpasto

Spessore cm: 6
8
8 ssm

Pezzi per strato: 36pz



m2 per strato: 1,030
n strati bancale: 14 sp. 6
11 sp. 8
11 sp. 8 ssm
m2 per bancale: 14,42 sp. 6
11,33 sp. 8
11,33 sp. 8 ssm
kg per bancale: 1.880 sp. 6
1.990 sp. 8
1.990 sp. 8 ssm





Teti Rosso, Antracite, segnaposto grigio a schema obbligato



Teti Grigio posa a schema obbligato

Linea **Tecnici**

SIRIO DREN

Adatto per pavimentazioni industriali. I distanziali permettono il drenaggio dell'acqua e un autobloccanza assoluta rendendolo idoneo ad un traffico pesante fino a 10 ton asse.

Possibilità di posa con mezzi meccanici.

Colori più richiesti



Grigio



Antracite



Rosso

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Sirio Dren Grigio a schema obbligato




Dimensioni cm 22,00x21,00
rettangolo
ciroscritto

Finiture:
Quarzo
Quarzo Fotocatalitico

Spessore cm: 8

Pezzi per strato: 32pz sp.8

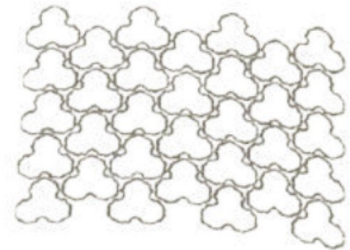

m2 per strato: 1,032

n strati bancale: 11 sp. 8

m2 per bancale: 11,35 sp. 8

kg per bancale: 1.830 sp. 8



Linea **Tecnici**

UNIVERSO

La particolare geometria del massello conferisce alla pavimentazione un disegno mosso e di varia composizione. L'accostamento di due colori permette di amplificare gli spazi che acquisiscono un tocco di originalità e di stile. Particolarmente indicato per aree destinate al traffico di mezzi pesanti.




Dimensioni cm: 12,90x24,20
rettangolo
cirscritto

Finiture:

Quarzo
Quarzo Fotocatalitico
Quarzo Filtrante
Monoimpasto

Spessore cm: 6
8

Pezzi per strato: 40pz

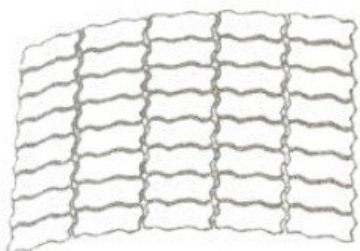

m2 per strato: 1,026

n strati bancale: 14 sp. 6
10 sp. 8

m2 per bancale: 14,37 sp. 6
10,26 sp. 8

kg per bancale: 1.870 sp. 6
1.800 sp. 8

Colori più richiesti



Rosso Antracite Grigio

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Universo Antracite e Grigio posa a spina di pesce

Linea Drenanti

ORIONE

La particolare forma di questa lastra consente di realizzare pavimentazioni carrabili che hanno l'aspetto di un tappeto erboso. Il suo impiego, combinato con altre tipologie di masselli, è consigliato nella realizzazione di parcheggi ed aree a verde.

Possibilità di posa con mezzi meccanici.

Colori più richiesti




Grigio

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Orione Grigio posa a giunti continui

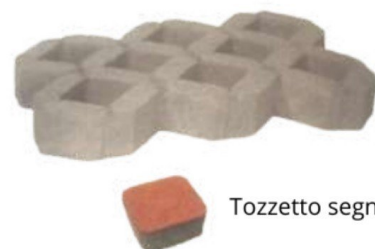

Tozzetto segna p

Dimensioni cm 60x40

Finiture:

Monoimpasto
Quarzo

Spessore cm: 8
10

Pezzi per strato: 5pz



m2 per strato: 1,200

n strati bancale: 12 sp. 8
10 sp. 10

m2 per bancale: 14,40 sp. 8
12,00 sp. 10

kg per bancale: 1.500 sp. 8
1.560 sp. 10





Linea Drenanti

ORIONE 11

L'originale e robusta forma di questa lastra consente lo sviluppo del manto erboso ed il rapido smaltimento delle acque meteoriche. Il suo impiego è consigliato nella realizzazione di viali carrabili, parcheggi ed aree a verde.


Possibilità di posa con mezzi meccanici.

Dimensioni cm: 40x50

Finiture:
Monoimpasto

Spessore cm: 11

Pezzi per strato: 5pz

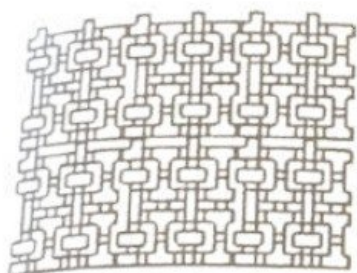

m2 per strato: 1,200

n strati bancale: 9 sp. 11

m2 per bancale: 10,80 sp. 11

kg per bancale: 1.730 sp. 11

Colori più richiesti



Grigio

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Orione11 Grigio posa a giunti continui

Linea Drenanti

TERRA

La sua semplice geometria consente di realizzare pavimentazioni drenanti capaci di sopportare un traffico pesante. È ideale per pavimentare grandi superfici adibite a stoccaggio.

Possibilità di posa con mezzi meccanici.

Colori più richiesti



Grigio

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Terra Grigio posa a giunti continui



Dimensioni cm 20x20


Finiture:

Quarzo

Quarzo Fotocatalitico

Spessore cm: 8

Pezzi per strato: 30pz



m2 per strato: 1,200

n strati bancale: 10 sp. 8

m2 per bancale: 12 sp. 8

kg per bancale: 2.100 sp. 8





Linea Drenanti

VEGA DREN

Modello che permette di realizzare superfici drenanti atte a supportare il transito di automezzi. Le dimensioni modulari consentono diverse tipologie di posa, rendendolo particolarmente indicato per la realizzazione di pavimentazioni disegnate.

Dimensioni cm: 12x24


Finiture:

Quarzo

Quarzo Fotocatalitico

Spessore cm: 8

Pezzi per strato: 40pz



m2 per strato: 1,180

n strati bancale: 10 sp. 8

m2 per bancale: 11,80 sp. 8

kg per bancale: 1.550 sp. 12

Colori più richiesti



Rosso Grigio

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Vega Dren Rosso posa a cestello



Linea Lastre

LASTRA

Pa Lastre in calcestruzzo vibrocompresso con superficie a vista formata da una miscela di sabbie selezionate e graniglia quarzo fine. La particolare e piacevole colorazione mixata è ottenuta con l'utilizzo di ossidi di ferro di primarie aziende.

Colori più richiesti



Mix Ardesia



Mix Luserna



Mix Terracotta



Mix Bruno

Per l'effettiva disponibilità a magazzino della combinazione modello/finitura/colorazione Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio. Per ordini a partire da 600 mq il materiale potrà essere realizzato con qualunque finitura/colorazione del nostro catalogo.



Lastra Mix Ardesia posa a giunti alternati




Dimensioni cm 50x50

Finiture:
Quarzo

Spessore cm: 4

Pezzi per strato: 4




m2 per strato: 1,00

n strati bancale: 20 sp. 4

m2 per bancale: 20,00 sp. 4

kg per bancale: 1.800 sp. 4



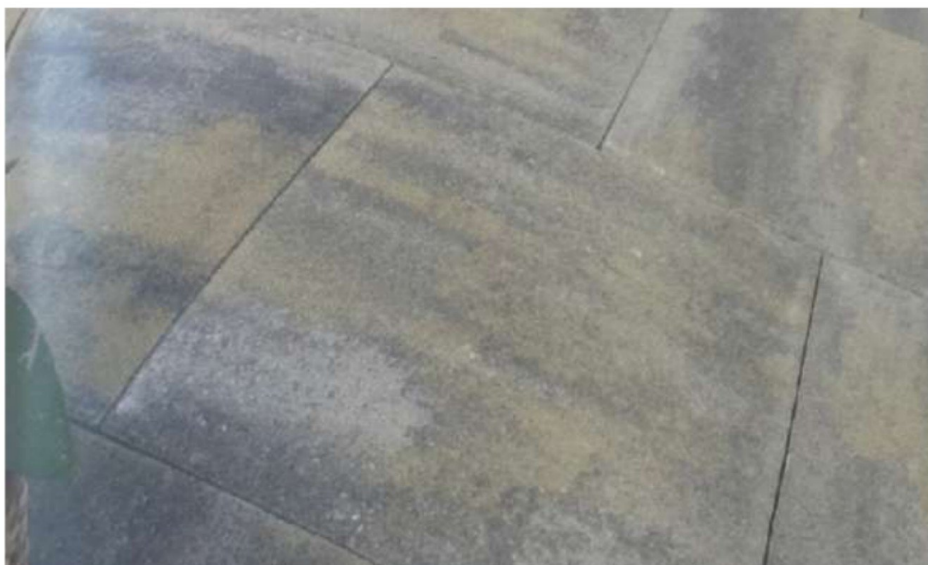

Lastra Mix Luserna posa a giunti alternati

LASTRA



Lastra Mix Terracotta posa a giunti alternati

Tabella Colori

Colori Standard



Grigio



Rosso



Cotto



Antracite



Bianco



Testa di Moro

Colori Mix



Mix Ardesia



Mix Terracotta



Mix Bruno



Mix Porfido



Mix Luserna



Mix Giallo Liguria



Mix Classico



Mix Cotto Toscano

Colori Speciali



Verde



Giallo

Colori Mix Anticati



Mix Cotto
Toscano



Mix
Luserna



Mix
Silver



Mix
Bruno

In considerazione dell'utilizzo di inerti esclusivamente naturali per la realizzazione dei nostri prodotti, i colori sopra riportati hanno scopo puramente indicativo. Eventuali differenze di tonalità, piccole cavità o cavillature superficiali non costituiscono difettosità del prodotto.



Pavimentazioni Fotocatalitiche

Tutti i modelli di pavimentazioni Maeva SA con finitura al quarzo possono essere prodotti a richiesta con tecnologia antismog attraverso l'utilizzo di materiali fotocatalitici.

Il processo fotocatalitico è sfruttato per purificare l'aria riducendo le concentrazioni di particelle inquinanti sospese nell'atmosfera mediante l'azione del biossido di titanio e per azione dei raggi solari. In particolare, la fotocatalisi è il fenomeno naturale in cui una sostanza, detta fotocatalizzatore (il TiO_2), attraverso l'azione della luce naturale o artificiale, modifica la velocità di una reazione. In presenza di umidità di aria e di luce, si attiva un forte processo ossidativo che porta alla decomposizione delle sostanze organiche inquinanti che entrano in contatto con tali superfici. La fotocatalisi accelera i processi di decomposizione degli inquinanti nell'aria, li trasforma in sali non nocivi per l'ambiente andando a ridurre la concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera. Oltre a consentire l'effetto anti-smog, ciò si evita la formazione nell'umidità delle sostanze a base di zolfo e azoto. Seppur a sovrapposizione dei gas naturali fotosintetici le sostanze a base di zolfo e azoto. Se proviamo a scegliere all'azione combinata della luce e dell'umidità dell'aria. I processi chimici che attraversano l'azione combinata della luce e dell'umidità dell'aria riducono, per l'eliminazione dell'anti-smog attraverso la riduzione di azoto, degli ossidi di azoto, degli aromatici, del metanolo, dell'etanolo, del benzene, dell'etilbenzene, del monossido e biossido di azoto. Il elemento naturale del benzene, dell'etilbenzene, dell'etilbenzene, ciò si evita la formazione di sale (a è al costo per i particolati sottili $SRR 2.5 - PM 10$), dei microbi, degli ossidi di azoto, degli aromatici, del metanolo, dell'etanolo, del benzene, dell'etilbenzene, del monossido e biossido di azoto, si favorisce la riduzione del benzene, dell'etilbenzene, del monossido e biossido di azoto.



Pavimentazioni Filtranti

Maeva SA può realizzare su richiesta **pavimentazioni autobloccanti Filtranti con tutti i modelli della linea Architettonici, Moduli e Tecnici a partire dallo spessore 6 cm.**

Il continuo sviluppo urbanistico ha porta negli ultimi anni a una sensibile diminuzione delle aree drenanti. Le pavimentazioni filtranti, che si differenziano da quelle standard per una superficie e base più porosa, consentono all'acqua di filtrare il 100% dalla superficie fino al raggiungimento del terreno. Questa tipologia di masselli autobloccanti rappresenta un sistema di gestione sostenibile delle acque piovane perché permette di realizzare delle pavimentazioni atte al traffico veicolare e pedonale nel rispetto delle misure di tutela delle acque combinando esigenze progettuali e meteorologiche. Ulteriore vantaggio di questa finitura è che, dato il drenaggio totale delle acque meteoriche, permette di realizzare pavimentazioni senza pendenza né rete di smaltimento delle acque.

Articoli Complementari




Sabbia essiccata
per sigillatura
giunti



Sabbia polimerica
per sigillatura
giunti



Ossido colorante
per malta in cls

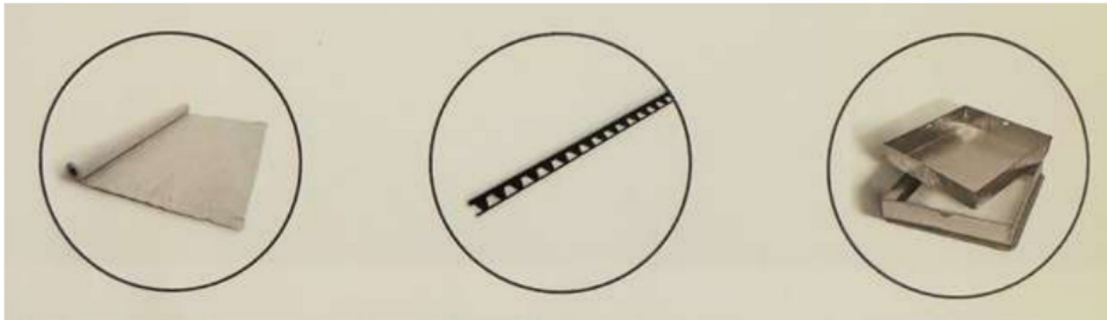


Geotessuto
per rinforzo
strutturale
pavimento


True-edge ad
angolo per bordo
perimetrale
masselli

Chiusino a vasca
per contenimento
masselli


Cordoli



Sezione cm 8x20
Lunghezza cm 100
peso Kg/cad 35
nel pacco 50




Sezione cm 10x25
Lunghezza cm 100
peso Kg/cad 35
nel pacco 36




Sezione cm
12/15x25
Lunghezza cm 100
peso Kg/cad 80
nel pacco 24

Blocchi



10x20x50 doppia camera
Faccia Vista
Faccia Vista Idrofugo




12x20x50
Faccia Vista
Faccia Vista Idrofugo




12x20x50 doppia camera
Faccia Vista
Faccia Vista Idrofugo




12x20x50
Intonaco
Faccia Vista
Faccia Vista Idrofugo

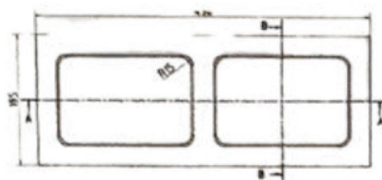

20x20x50
Intonaco
Faccia Vista
Faccia Vista Idrofugo

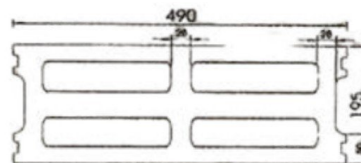

20x20x50 doppia camera
Faccia Vista
Faccia Vista Idrofugo



20x20x50
Faccia Vista
Faccia Vista Idrofugo



SOTTOFONDO TIPO

1. BORDURA

Sequenza di elementi perimetrali in grado di contenere la spinta dei sagomati che sottoposti ad azioni tendono a migrare lentamente verso l'esterno.

2. SAGOMATO

Strato superficiale di copertura direttamente a contatto col traffico, costituito da sagomati di spessore adeguato.

3. SPLIT 4/8 6/8cm

Strato di split di adeguate caratteristiche accuratamente staggiata per ricevere la posa dei sagomati autobloccanti (pietriscetto 4/8 mm, spaccato lavato o sabbione).

4. MISTO GRANULARE 0/22 o 0/45 CM

Il piano stradale è lo strato posato al di sopra del sottofondo, responsabile sia di completare le funzioni del sottofondo che di riportare quote e pendenze a quelle di progetto (stabilizzato).

5. MISTO NATURALE

Complesso di strati posizionati a diretto contatto col terreno che svolgono le seguenti funzioni: distribuzione dei carichi concentrati con riduzione degli sforzi di compressione a valori tali da poter essere assorbiti dal terreno senza cedimenti; drenaggio delle acque che deve avvenire senza asportazione delle parti fini (sabbia). Lo spessore e la composizione del sottofondo sono strettamente legati alle caratteristiche del terreno (ghiaia mista naturale).

Indicazioni Pratiche Per una corretta posa in opera



Stesura e compattazione con pietrischetto di allettamento o sabbione per uno spessore di cm4/5



Formazione del piano di posa con adeguate pendenze mediante staggiatura



Posa in opera, eseguita manualmente o mezzo macchina, dei masselli autobloccanti secondo schema di posa stabilito

Fasi della posa in opera



Tagli perimetrali eseguiti a spacco con trancia per masselli che non si possono inserire integralmente



Vibrocompattazione dei masselli autobloccanti con piastra vibrante munita di tappetino in gomma al fine di evitare danneggiamenti alla pavimentazione



Stesura della sabbia fine per la sigillatura dei giunti. Poichè l'intasamento dei giunti è graduale e richiede fasi successive di spargimento di sabbia, è consigliabile non effettuare immediatamente la pulizia finale. In alternativa usare Sabbia Polimerica

Manutenzione Ordinaria

Uno dei principali vantaggi collegati alla scelta dei masselli autobloccanti è la loro elevata durabilità in condizioni ambientali anche particolarmente severe: le esperienze del Nord-Europa dimostrano che la vita media di una pavimentazione è di circa quarant'anni, prevedendo interventi di grossa entità ogni venti anni circa (con un recupero, in fase di ripristino, del 90-95% dei masselli autobloccanti). Se la pavimentazione in masselli autobloccanti è infatti stata correttamente progettata e realizzata in relazione alla sua destinazione d'uso, posta in opera a regola d'arte utilizzando un prodotto di qualità, il piano di manutenzione ordinaria è veramente semplice e di costo trascurabile. Poiché l'azione autobloccante si sviluppa prevalentemente per effetto dell'attrito nei giunti, il piano di manutenzione ordinaria si limita infatti al controllo della corretta sigillatura, intervenendo con reintegro di sabbia se necessario. La perdita di materiale dal giunto rappresenta sempre un indice di uno stato di malessere della pavimentazione, al quale deve essere posto rimedio nel più breve tempo possibile. Considerato che la particolare caratteristica di questo tipo di pavimentazione è di sviluppare progressivamente una sempre maggiore autobloccanza, per effetto del costipamento della sabbia nei giunti indotto dal traffico e dall'accumulo di detriti superficiali, tali controlli dovranno risultare più frequenti nel corso del primo anno dalla realizzazione della pavimentazione mentre, a regime, una verifica all'anno può ritenersi sufficiente. Sottoposta al traffico la pavimentazione è esposta, oltre alla normale usura, allo sporco ed all'accumulo di detriti superficiali di varia natura. Di seguito vengono fornite alcune semplici raccomandazioni per la pulizia della pavimentazione nelle situazioni che più frequentemente si riscontrano nella pratica. Dopo qualsiasi operazione di pulizia occorre accertarsi che i giunti siano ancora perfettamente intasati con sabbia, intervenendo con reintegro se necessario.

Macchie causate da fogliame

spruzzare di candeggina, sciacquare con acqua.

Macchie di grasso

cospargere talco, lasciare agire per circa 24 ore, aspirare con macchina apposita e spazzolare con spazzola di plastica.

Sporcizia in generale

cospargere soluzione al 30% di silicato di calcio, lasciare agire per non meno di 3 ore, sciacquare con acqua e spazzolare.

Tracce di vernice

usare sverniciatori, asciugare con carta assorbente o aspirare.

Efflorescenze

bagnare con acqua, spazzolare con acido diluito (per esempio acido cloridrico rapporto 1:10 - 1:20 o altro prodotto idoneo alla pulizia) lavare con acqua.

Dopo qualsiasi operazione di pulizia occorre accertarsi che i giunti siano ancora perfettamente intasati con sabbia, intervenendo con reintegro se necessario.



CONTATTI



+410782046096



Infomaeva.sa@bluewin.ch



www.maevasa.ch



Maevasa

SOLUZIONI PER PAVIMENTI ESTERNI